

Industrie

MOTEURS POUR MOTOPOMPES DESTINEES A L'IRRIGATION

DE 60 kW @ 2300 trs/min.
A 169 kW @ 2300 trs/min.



**IVECO
MOTORS**

FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

GARENI industrie

MOTEURS POUR MOTOPOMPES DESTINÉES À L'IRRIGATION - A800

Moteur	Cylindres - Soupapes - Admission (2)	Puissance kW @ trs/min.	Couple Nm @ trs/min.	Homologation	Dimensions (mm)		
					Longueur L	Largeur W	Hauteur H
N45 MSA D00.50 A800 (1)	4L - 2V - NA	60 @ 2300	320 @ 1400	ECE + EPA	1137	699,5	1042
N45 MSS D00.50 A800 (1)	4L - 2V - TC	74 @ 2300	398 @ 1400	ECE + EPA	1141	713,5	1042
N45 MST D22.50 A800 (1)	4L - 2V - TAA	82 @ 2300	480 @ 1400	ECE + EPA	1283	778,5	1075,5
N45 MST D20.50 A800 (1)	4L - 2V - TAA	94 @ 2300	500 @ 1400	ECE + EPA	1283	778,5	1075,5
N67 MSA E00.00 A800	6L - 2V - NA	81 @ 2500	440 @ 1400	ECE	1430	688,5	1104,5
N40 ENT D20.00 A800	4L - 4V - TAA	107 @ 2300	490 @ 1200	ECE + EPA	1291	706	1141,5
N67 MST D23.00 A800	6L - 2V - TAA	120 @ 2300	630 @ 1400	ECE + EPA	1556,5	787,5	1201,5
N67 MST D20.00 A800	6L - 2V - TAA	129 @ 2300	700 @ 1400	ECE + EPA	1556,5	787,5	1201,5
N60 ENT D20.00 A800	6L - 4V - TAA	169 @ 2300	810 @ 1250	ECE + EPA	1583,5	775	1228

(1) Moteurs dotés de masses d'équilibrage contrarotatives.

- (2) L = Cylindres verticaux en ligne.
 NA = Admission naturelle.
 TC = Suralimenté
 TAA = Suralimenté post-réfrigéré.

Performances


Les puissances indiquées sont les puissances brutes des modèles industriels standard correspondants (se reporter à la documentation spécifique pour les conditions de référence).
 Lors du choix du moteur il convient, pour tenir compte de la puissance absorbée par les accessoires et de l'application spécifique (service continu à charge et vitesse constantes), de considérer une réduction d'environ 10%.



Configuration standard

Moteur équipé de :

- carter SAE3
- démarreur
- alternateur
- suspensions de montage rigides
- radiateur
- ventilateur soufflant
- protections ventilateur et courroies
- filtre à air
- commande accélérateur manuel
- arrêt moteur
- transmetteurs de température d'eau élevée et faible pression d'huile.

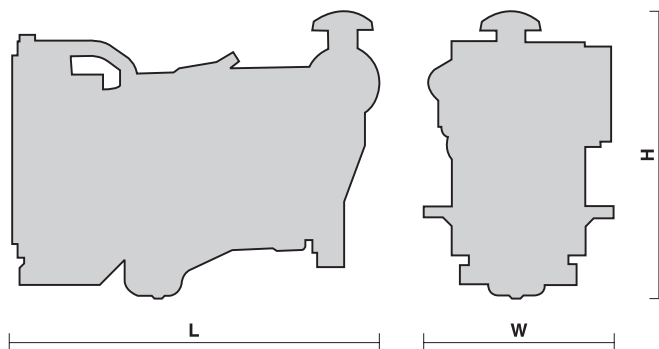

IVECO S.p.A.

Iveco Motors
 Lungo Stura Lazio, 49 - 10156 Torino
 Tel. +39 (011) 0076245 - Fax +39 (011) 0076275

Iveco Motors
 Viale dell'Industria, 15/17 - 20010 Pregnana Milanese - Milano
 Tel. +39 (02) 935101 - Fax +39 (02) 93590029

www.ivecomotors.com

2 GARENIINDUSTRIE

"Rue des écoles" 47600 CALIGNAC (AGEN)
 FRANCE

Tel : + 33(0)5 53 65 80 40

Fax : + 33(0)5 53 65 88 73

contact@2gareni-industrie.com

<http://www.2gareni-industrie.com>

Distributeur local